



Механическое уплотнение R-TS-XE







Температура: $-20^{\circ}\sim 180^{\circ}$

Давление: ≤ 1.4 мПа

Скорость: ≤ 15 м/сек

Материалы

- 1 Вращающееся кольцо: ТС.
- 2 Неподвижное кольцо: ТС.
- 3 Сильфон: NBR / EPDM / VITON.
- 4 Пружина: SS304 / SS316.
- 5 Металлические части: SS304 / SS316.

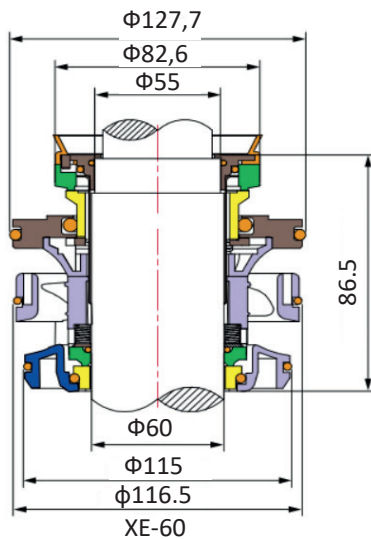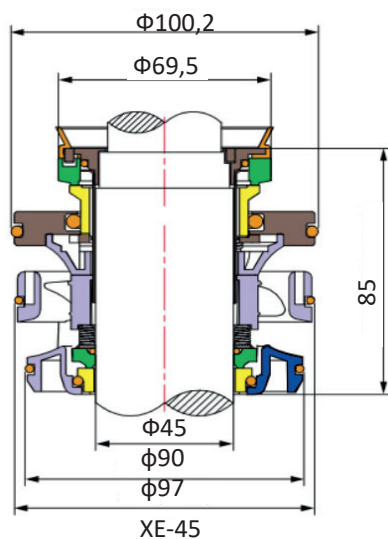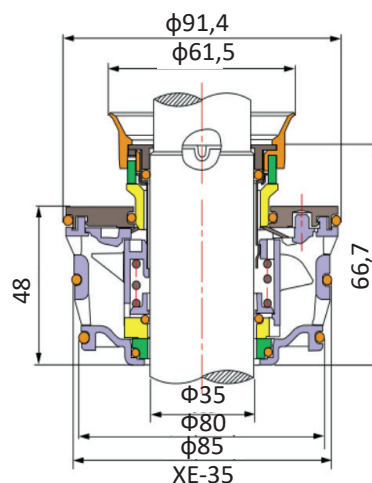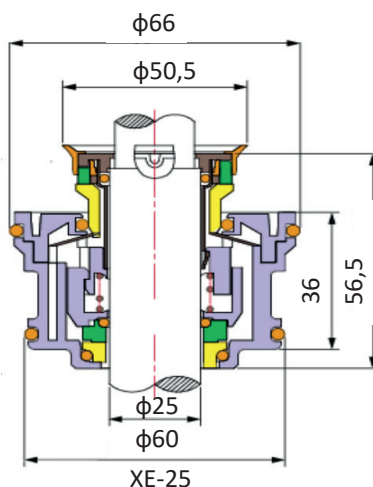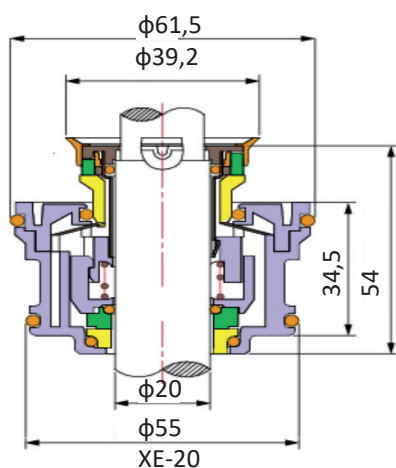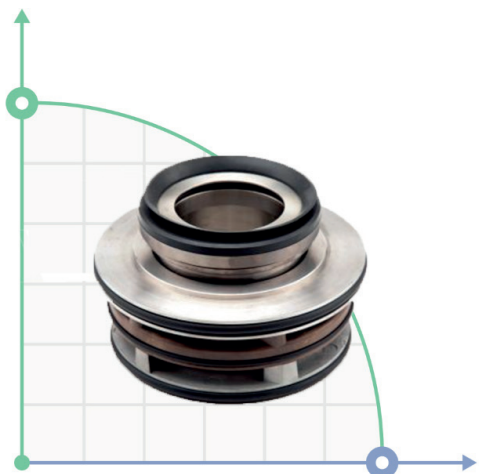

Механическое уплотнение R-TS-XE
Используются в насосах Flygt
и Grindex

Аналог: ИТТ



Торцевые уплотнения
для насосов FLYGT

Заказать